

V5 Compact

Diseño compacto / mono-bloque

Altas prestaciones
a coste reducido

Imprime de forma automatizada
todo tipo de mensajes

Alta calidad de imagen,
con mantenimiento casi nulo

Impresión digital para industria 4.0



CARACTERÍSTICAS

- Resolución vertical nativa de 180dpi
- Múltiples densidades y contrastes
- Códigos de barras de alta calidad. Estándar GS-1
- Entorno de usuario intuitivo
- Previsualización real en pantalla del mensaje a imprimir (WYSIWYG)
- Tintas libres de aceites minerales MOF (Base aceite/UV Led)
- Opción Kit WIFI
- Selección externa de mensajes por hardware
- Limitronic Driver para NiceLabel



VENTAJAS

- Personalización. Tiradas cortas. Promociones
- Reducción de stock de envases pre-impresos
- Mantenimiento prácticamente nulo
- Sin paros por cambio de consumibles



ESPECIFICACIONES

DE IMPRESIÓN

Resolución cabezal:
180 dpi

Velocidad:
30 m/min @ 180dpi
0.2 - 96 m/min en función de la resolución

Altura:
72 mm

Longitud máxima: 1100 mm.

Densidades: 3 niveles

Tipos de letra: Fuentes True Type™, Open Type™

Codificación de caracteres: Unicode

Códigos de barras: Estándar GS-1 EAN/UPC, ITF-14, GS1-128, GS1 Data-matrix, GS1 QR Code

Impresión de campos variables:
De usuario (campos personalizados) y campos automáticos (fechas de caducidad, códigos de turno, contadores)

Opciones de orientación:
Vertical (lateral del producto)

Driver Limitronic para NiceLabel



ELÉCTRICAS

Fuente de alimentación:
Auto-rango
88-264VAC / 47-63 Hz, 108 W (max)

Entradas:
2 x señal de impresión
1 x encoder
5 x programables (selección externa de mensajes)

Salidas:
2 x programables

Puertos de comunicación:
1 x RS-232
1 x Ethernet 10/100
1 x USB
1 x WiFi (opcional)

AMBIENTALES

Entorno de trabajo:
5 - 40 °C (41 - 104 °F)

Protección:
IP 50

TINTAS

Tintas base aceite y UV LED - MOF

Colores:
Negro, Negro (alto contraste), Cian, Magenta, Amarillo, Otros (consultar)



INTERFAZ DE USUARIO

Pantalla táctil, color, 7"

Selección de mensajes con previsualización WYSIWYG, Diagnósticos

MATERIALES IMPRIMIBLES

Cartón poroso, satinado, estucado, papel, textil, madera, plástico, metal, espuma, EPS...

UV LED

Fijado inmediato de la impresión

Amplia vida útil con muy bajo mantenimiento. Consumo eficiente

Distintas alturas disponibles

Encendido y apagado instantáneo

Seguridad por doble entrada de activación. Intensidad ajustable



COMUNICACIONES



Protocolo de comunicaciones propio

Driver Windows™

Asistencia remota

OPCIONES

Encoder, balizas de alarma, purga asistida

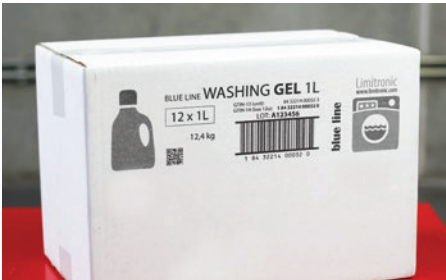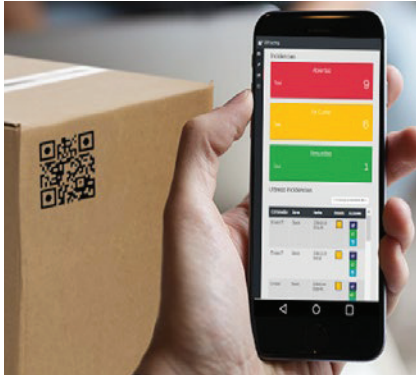

Tecnología
de impresión digital
en los cinco continentes

V.L. Limitronic, S.L.
Calle Andorra 19
Pol. Ind. Ciudad del Transporte II
12006 Castellón - Spain
Tel. (+34) 964 562 199
info@limitronic.com



limitronic.com
linkedin.com/company/limitronic
youtube.com/Limitronic



DESCOASOCIADOS
SOLUCIONES TÉCNICAS PARA LA INDUSTRIA



descoasociados.com

comercial@descoasociados.com · 659 78 10 39 / 662 17 88 42
C/ Nicolás Copérnico, 6, Box 12. 46980 Paterna (Valencia)